



屋外対応型
密閉ボディ自然空冷式
防滴コネクター採用
IP65



センター重心
重心点を完全にセンターにし、
シャフト棒での操作性向上

Liz-W (リズ ダブル)

色温度可変ズーム LED

Liz-W は 2700K~6500Kまでの色温度可変式ズームタイプ LED ライト、最大の特徴は CRI95 オーバーの高演色性素子の採用、フリッカー対策など TV 照明エンジニアの意見を元に撮影に十分使用可能な美しい『生』を出せる LED ライトに仕上げました。

公共ホール、固定設備での使用を想定し、調光卓の電源を入れずとも舞台袖のブレーカースイッチ ON だけで点灯する[EMG モード]を採用、わざわざ調光卓を起動しなくてもすぐに作業明かりが出せます、もちろん調光卓が起動すれば即座に DMX コントロールモードに切り替わります。

Liz-C と共通のボディを採用、取り回しの良さは同様。

【製品の特長】


- ・生明かり専用モデル
- ・CRI95 オーバーの高演色性 LED 素子採用
- ・超高速 PWM 回路によるフリッカーフリー設計
- ・ズーム角度 4°~45°、ベリナローの演出可能
- ・IP65 に対応しつつ、XLR タイプの DMX コネクター使用可能
- ・作業明かり、DMX 制御が自動で切り替わる[EMG] システム採用

【用途例】

- ・TV スタジオ、写真スタジオ等の地あかり
- ・コンサートツアーリング、イベント用ライティングシステム
- ・屋外コンサート、イベント、屋外ライトアップ
- ・公共ホール、スタジオ等の演出照明

オスラム社製 2in1 素子 14 球
照射角度 4 度~45 度
ズーム機構 モータードライブ
保護等級 IP65
DMX コントロール 1/2/4/6ch
冷却方式 自然空冷
ボディ アルミダイキャスト製

制御入力 XLR 型 5 ピンオス 防滴型
制御出力 XLR 型 5 ピンメス 防滴ケーブル型
電源入力 2P 接地型 ケーブル長 1.5m
電源 AC85~264V 50/60Hz
消費電力 140W (HIGH モードフル点灯時)
寸法 198×260×312 mm (ダボ含まず)
質量 6.5Kg

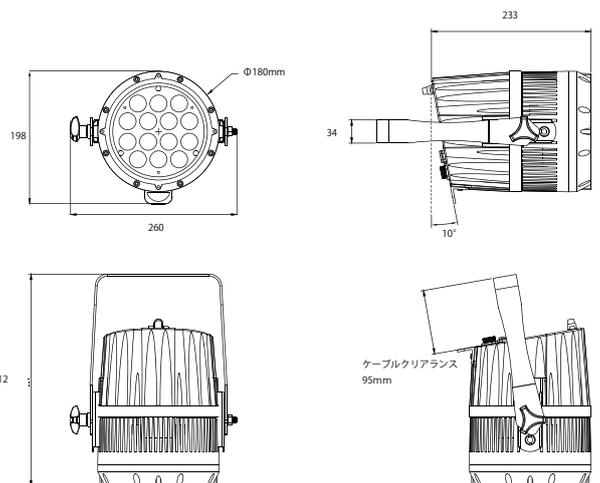

製造総取扱元

ライブギア株式会社

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 13-33
Tel 06 - 6380 - 9640 Fax 06 - 6380 - 9641
URL www.livegear.co.jp

LIVEGEAR
Next Stage for Advance Live Art Technology