


# SL5000PH IP



OUTDOOR LED MOVING PROFILE SL5000PH IP

高出力白色LED1400w  
 広いズームと高演色性  
 防滴仕様の高性能ムービングスポット

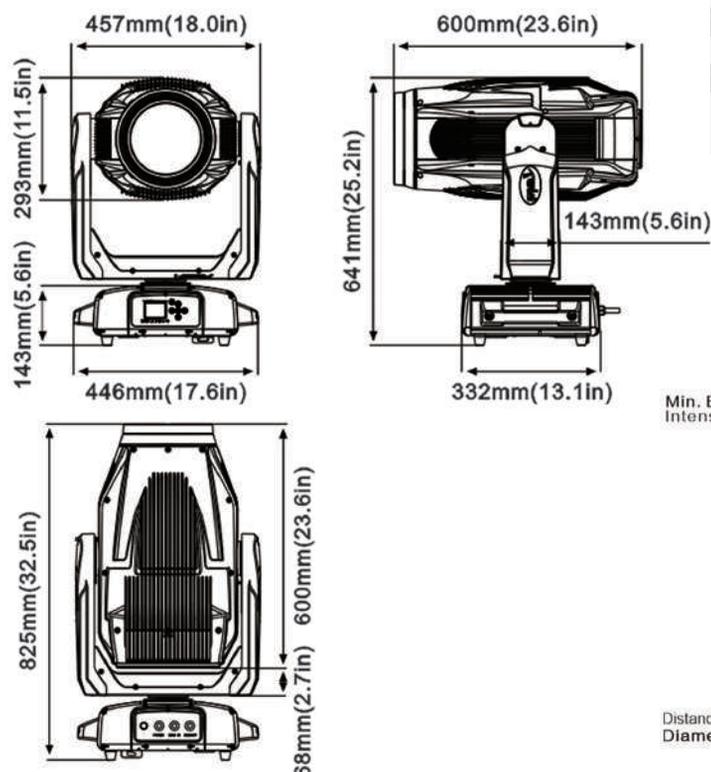

## 光学システム

- ・光源: 1400W 白色LED
- ・色温度: 6000K
- ・ランプ寿命: 20,000hrs
- ・演色評価数: 最大95
- ・光束: 36,000ルーメン
- ・照度: 8,900ルクス @15m(5.5°)

## ムーブメント

- ・PAN: 540°
- ・TILT: 250°

## カラー

- ・CMY+CTOカラーミキシング: 6ダイクロフィルター+ OPEN

## GOGO

- ・回転GOGOホイール: 6 gobos + open (GOGO外径36mm)
- ・固定GOGOホイール: 7 gobos + open (GOGO外径36mm)
- ・アニメーションホイール

## ズーム角

- ・5.5° - 46°

## Effect

- ・モーターライズドフォーカス
- ・フレーミング: ブレード4枚, ±90°回転
- ・プリズム: 4ライン + 4面
- ・フロスト: ライト フロスト + ヘビー フロスト
- ・アイリス: 5-100%
- ・0-100% リニア調光
- ・ストロボ

## IP Rate

- ・IP65

## チャンネルモード

- ・40/62 Channels

## コントロール信号

- DMX, RDM


## 電源・消費電流

- ・100-240V, 50/60Hz; 1700W


## 寸法・重量

- ・457mm x 332mm x 825mm
- ・53kg

Min. Beam Mode Intensity LUX (5.5°)

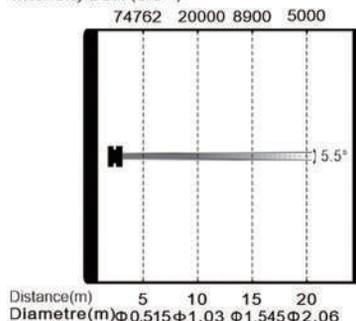

Max. Beam Mode Intensity LUX (46°)

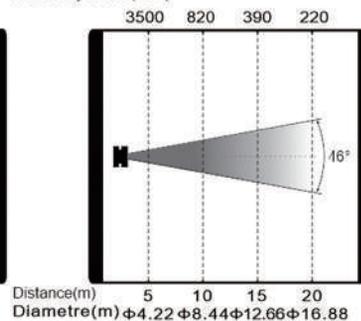

記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



株式会社 東京舞台照明 物品販売

〒135-0015 東京都江東区千石一丁目1 4 番 2 1 号  
 TEL: 03-5653-5415 FAX: 03-5653-5416

<https://www.tokyobs.co.jp>