

GLW1940 IP



GLW760 IPを超える
防滴LEDウォッシュライト!
明るさは1.5倍以上!

SMART Defender



光学システム

- ・光源: 19×40W RGBL LED (optional RGBW or RGBA)
- ・色温度: 2700K - 8000K
- ・ランプ寿命: 50,000hrs
- ・演色評価数: ≥70
- ・光束: 6,075ルーメン
- ・照度: 12,542ルクス @10m(4.5°)

ムーブメント

- ・PAN: 540° (16bit)
- ・TILT: 270° (16bit)

カラー

- ・RGBLカラーミキシング

ズーム角

- ・4.5° - 55° (beam angle)

Effect

- ・0-100% リニア調光
- ・ストロボ
- ・ピクセル制御
- ・ガンマ補正: 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8

IP Rate

- ・IP65

チャンネルモード

- ・25/95 Channels

コントロール信号


- DMX, Art-Net, RDM

電源・消費電流

- ・100-240V, 50/60Hz; 850W


寸法・重量

- ・270mm × 395mm × 472mm
- ・17.5kg

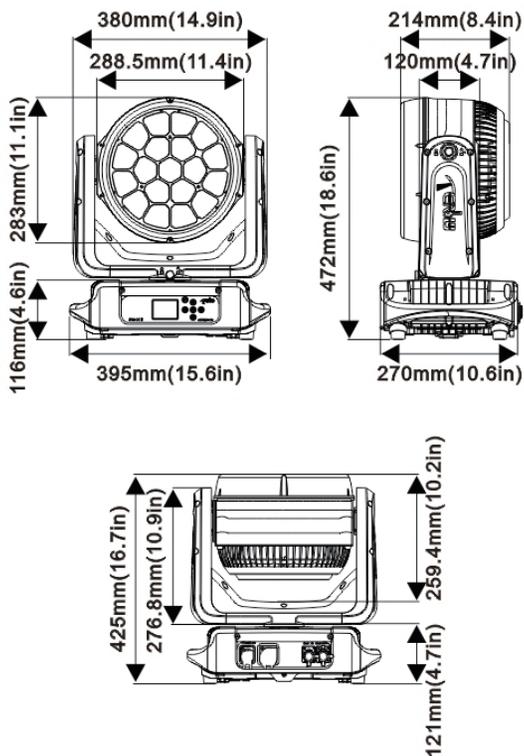

Min. Beam angle (4.5°)


Red leds	9800	2450	1089	613
Green leds	16656	4164	1851	10141
Blue leds	3783	946	420	236
Lemon leds	29231	7308	3248	1827
Full leds	50169	12542	5574	3236



Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ0.4	Φ0.8	Φ1.2	Φ1.6

Max. Beam angle (55°)

Red leds	521	130	58	33
Green leds	905	226	101	57
Blue leds	212	53	24	13
Lemon leds	1557	389	173	97
Full leds	2222	556	247	139



Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ5	Φ10	Φ15	Φ20

記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



株式会社 東京舞台照明 物品販売

〒135-0015 東京都江東区千石一丁目1 4 番 2 1 号

TEL : 03-5653-5415 FAX : 03-5653-5416

<https://www.tokyobs.co.jp>