

GLZ500 IP



500Wレーザー光源を採用した
高出力のIP65ムービングヘッド
レンズ径は320mmの特大!



光学システム

- ・光源: 500W LED間接レーザー
- ・色温度: 9000K
- ・ランプ寿命: 12,000hrs
- ・演色評価数: ≥ 70
- ・光束: 12,300ルーメン
- ・照度: 1,100,000ルクス@20m(0.6°), 44,000ルクス@100m(0.6°)

ムーブメント

- ・PAN: 360° 無限
- ・TILT: 270°

カラー

- ・CMY: 25ダイクロフィルター + 1open, CTO + CTBを含む

GOGO

- ・回転GOGOホイール: 13 gobos + open
- ・固定GOGOホイール: 26 gobos + open

ズーム角

- ・0.6° - 7.5

Effect

- ・フォーカス
- ・プリズムホイール x2
- ・フロスト: ライトフロスト, ヘビーフロスト
- ・0-100% リニア調光
- ・ストロボ

IP Rate

- ・IP 65

チャンネルモード

- 26/36CH

コントロール信号


- DMX, RDM

電源・消費電力


- ・100-240V, 50/60HZ; 670W *300W切替可

寸法・重量

- ・511mm x 370mm x 798mm
- ・50kg

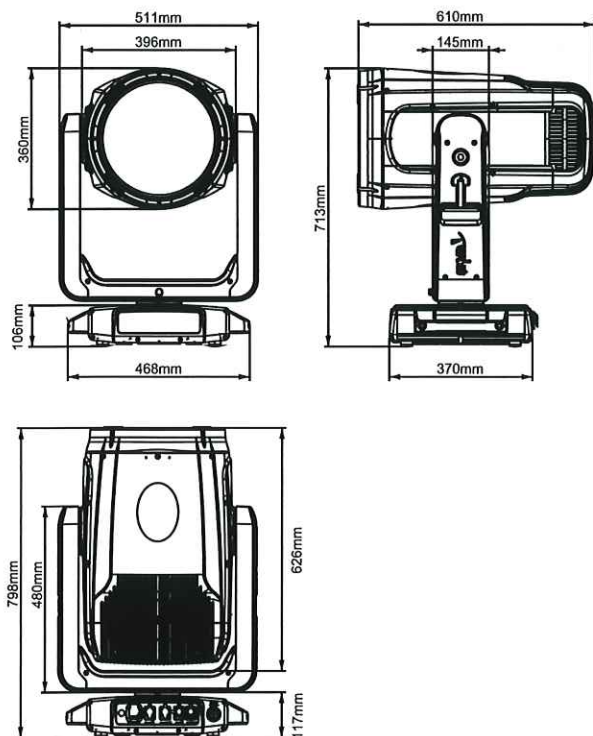

Min. Beam Mode
Intensity LUX (0.6°)

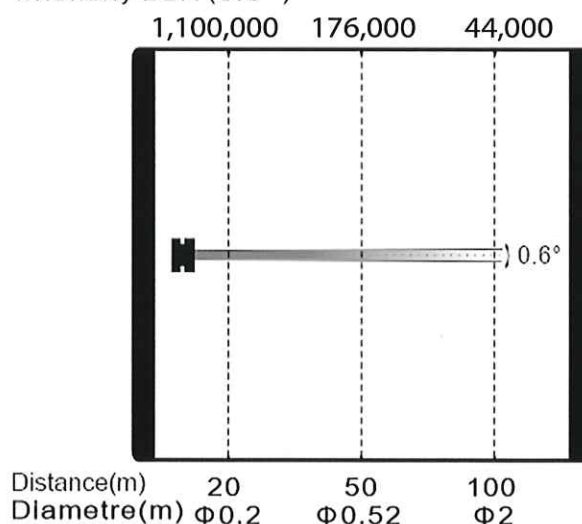

記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



株式会社 東京舞台照明 物品販売

〒135-0015 東京都江東区千石一丁目14番21号

TEL: 03-5653-5415 FAX: 03-5653-5416

<https://www.tokyobs.co.jp>