

OPTIMUS



500Wレーザー光源を採用した
高出力のIP65ムービングヘッド
レンズ径は320mmの特大!



光学システム

- ・光源: 500W LED間接レーザー
- ・色温度: 9000K
- ・ランプ寿命: 12,000hrs
- ・演色評価数: ≥ 70
- ・光束: 12,300ルーメン
- ・照度: 1,100,000ルクス@20m(0.6°), 44,000ルクス@100m(0.6°)

ムーブメント

- ・PAN : 360° 無限
- ・TILT : 270°

カラー

- ・CMY : 25ダイクロフィルター + 1open, CTO + CTBを含む

GOBO

- ・回転GOBOホイール: 13 gobos + open
- ・固定GOBOホイール: 26 gobos + open

ズーム角

- ・0.6° - 7.5

Effect

- ・フォーカス
- ・プリズムホイール x2
- ・フロスト: ライトフロスト, ヘビーフロスト
- ・0-100% リニア調光
- ・ストロボ

IP Rate

- ・IP 65

チャンネルモード

26/36CH

コントロール信号


DMX, RDM

電源・消費電力

- ・100-240V, 50/60HZ; 670W *300W切替可


寸法・重量

- ・511mm x 370mm x 798mm
- ・50kg

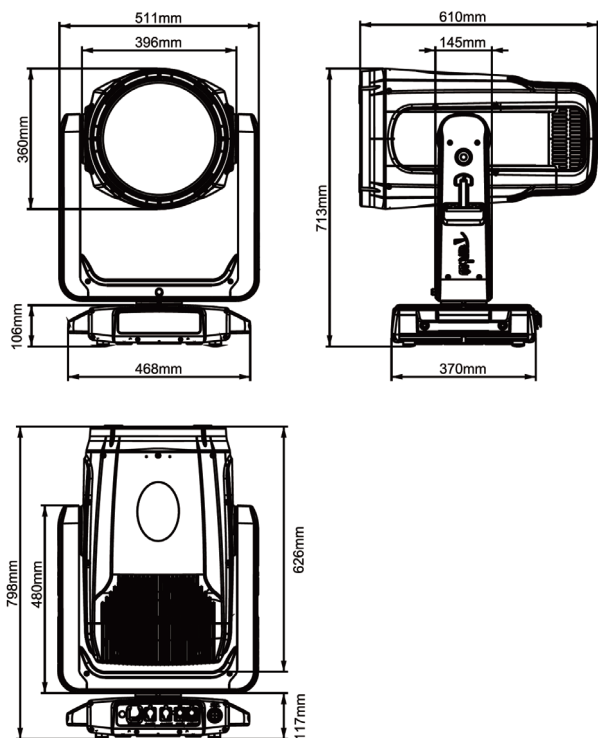

Min. Beam Mode Intensity LUX (0.6°)

1,100,000,000 176,000,000 44,000

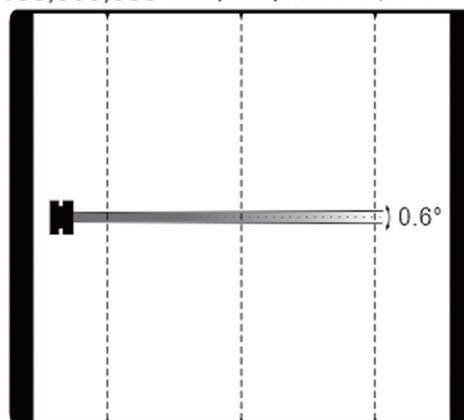

Distance(m) 20 50 100
Diameter(m) $\Phi 0.2$ $\Phi 0.52$ $\Phi 2$

記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



株式会社 東京舞台照明 物品販売

〒135-0015 東京都江東区千石一丁目14番21号
TEL : 03-5653-5415 FAX : 03-5653-5416

<https://www.tokyobs.co.jp>