


SL880P

750W LED ムービングスポット
高出力なのに軽量ボディ
ホールツアーに最適な1台

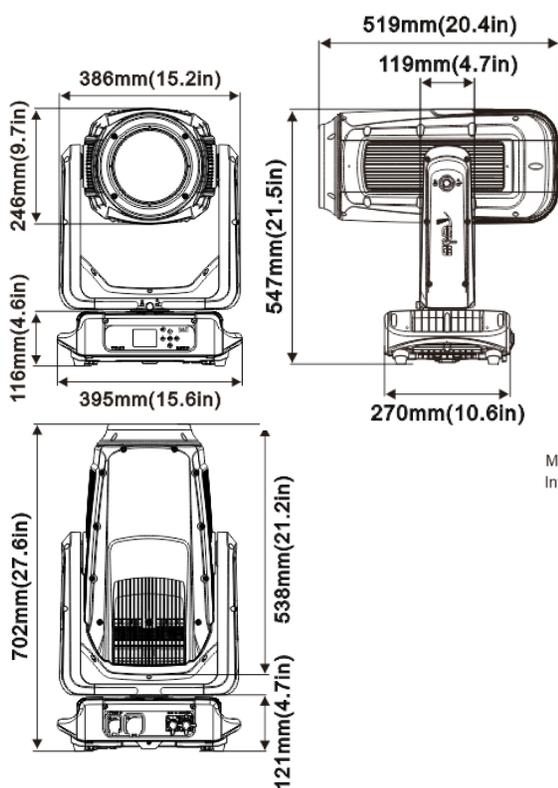

光学システム

- ・光源：750W 白色 LED
- ・色温度：6500K
- ・ランプ寿命：20,000hrs
- ・演色評価数：>70
- ・照度：103,359ルクス@5m(3.5°)

ムーブメント

- ・PAN：540°
- ・TILT：270°

カラー

- ・カラーホイール 7ダイクロフィルター + OPEN：CMY+CTO color mixing

GOBO

- ・回転GOBOホイール：7 gobos + open
- ・固定GOBOホイール：9 gobos + open

ズーム角

- ・3.5° - 53°

Effect

- ・アニメーションホイール
- ・モーターライズドフォーカス
- ・フレーミング：4ブレード±90°レート
- ・プリズム：4ライナー + 5面サークル
- ・フロスト：ライトフロスト, ヘビーフロスト
- ・アイリス：5 -100%
- ・0-100% リニア調光
- ・ストロボ

IP Rate

- ・IP20

チャンネルモード

- ・40/62 Channels

コントロール信号

- DMX, RDM


電源・消費電流

- ・100-240V, 50/60Hz; 950W

寸法・重量


- ・395mm × 270mm × 681mm
- ・26kg

Min. Beam angle
Intensity LUX (3.5°) 103359 25840 11484 6460



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) φ0.37 φ0.74 φ1.11 φ1.48

Max. Beam angle
Intensity LUX (53°) 1859 465 207 116



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) φ4.61 φ9.22 φ13.83 φ18.44

記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。