


製品名	日付	Draw
【L PAR-7】	2016/12/20	戸田 勝敏



定格・仕様

型式名称	L PAR-7
動作電圧	100~240 V...50 / 60 Hz
定格消費電力	290 W
保護等級	IP 20
動作温度環境	-10° ~45°
最高表面温度	40°
上下使用角度範囲	上方向90° ~下方向90°
最小隔離距離	0.2m
最小照射距離	0.2m
制御CH数	5 / 8 / 16 / 21ch
ズーム角度	7° ~45°
ヒューズ	250V-5A
サイズ	280×242×225mm
重量	5.4Kg(バンドア無し)/7.3Kg(バンドア付)

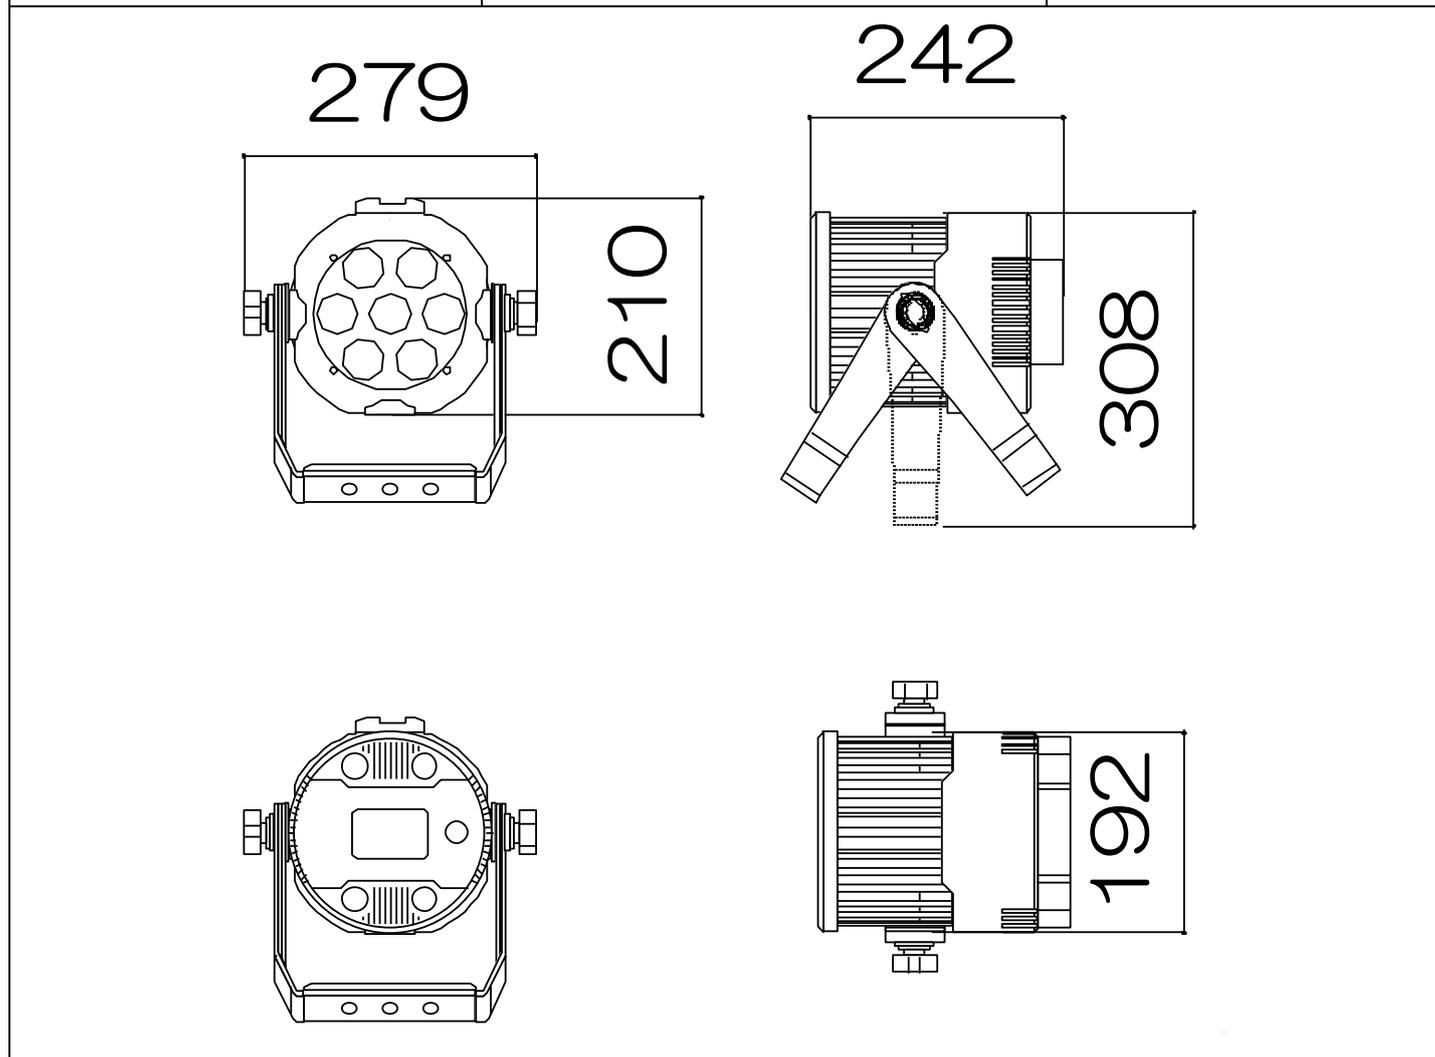

株式会社 東京舞台照明 物品販売部
〒135-0015 東京都江東区千石 1-14-21
TEL03-5653-5415 FAX03-5653-5416
URL:<http://www.tokyobs.co.jp>

許可なく情報の記載・転載、情報の二次利用を行う事は禁止します。