


SL5000PH IP



高出力白色LED1400w
広いズームと高演色性
防滴仕様の高性能ムービングスポット

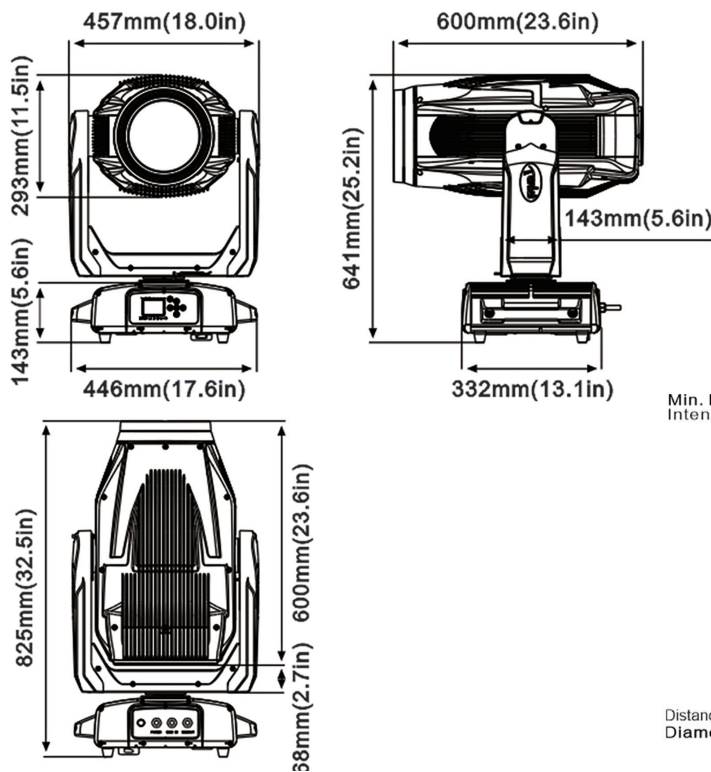

光学システム

- ・光源: 1400W 白色LED
- ・色温度: 6000K
- ・ランプ寿命: 20,000hrs
- ・演色評価数: 最大95
- ・光束: 36,000ルーメン
- ・照度: 8,900ルクス @15m(5.5°)

ムーブメント

- ・PAN: 540°
- ・TILT: 250°

カラー

- ・CMY+CTOカラーミキシング: 6ダイクロフィルター+ OPEN

GOGO

- ・回転GOGOホイール: 6 gobos + open (GOGO外径36mm)
- ・固定GOGOホイール: 7 gobos + open (GOGO外径36mm)
- ・アニメーションホイール

ズーム角

- ・5.5° - 46°

Effect

- ・モーターライズドフォーカス
- ・フレーミング: ブレード4枚, ±90°回転
- ・プリズム: 4ライン + 4面
- ・フロスト: ライト フロスト + ヘビー フロスト
- ・アイリス: 5-100%
- ・0-100% リニア調光
- ・ストロボ

IP Rate

- ・IP65

チャンネルモード

- ・40/62 Channels

コントロール信号

- DMX, RDM

電源・消費電力


- ・100-240V, 50/60Hz; 1700W

寸法・重量

- ・457mm x 332mm x 825mm
- ・53kg

Min. Beam Mode
Intensity LUX (5.5°)


74762 20000 8900 5000

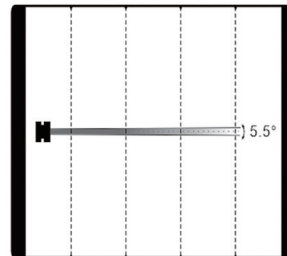

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) φ0.515 φ1.03 φ1.545 φ2.06

Max. Beam Mode
Intensity LUX (46°)

3500 820 390 220

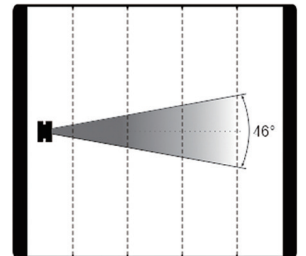

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) φ4.22 φ8.44 φ12.66 φ16.88

記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



株式会社 東京舞台照明 物品販売

〒135-0015 東京都江東区千石一丁目14番21号

TEL: 03-5653-5415 FAX: 03-5653-5416

<https://www.tokyoobs.co.jp>